



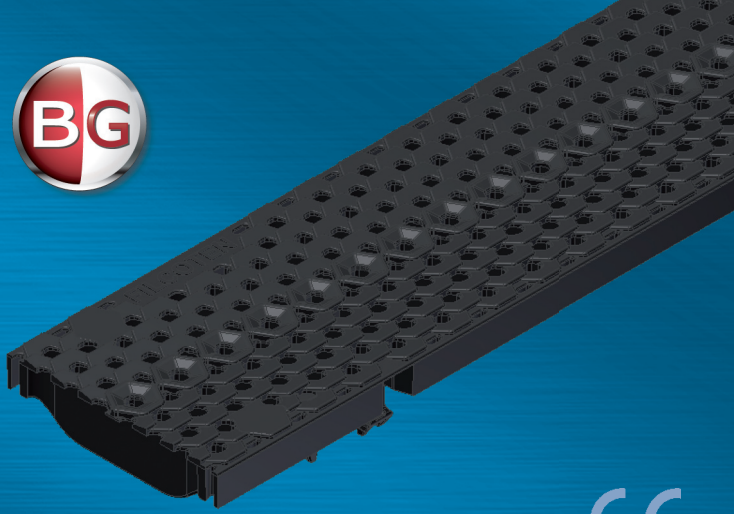

Kunststoffrost
FILCOTEN® tec / pro 100

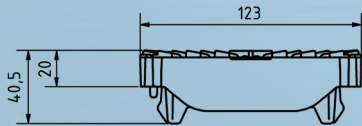

alle Maßangaben in mm

FILCOTEN® Kunststoffrost

Nennweite 100 - für FILCOTEN tec und pro

Das aussergewöhnliche, schuppenartige Waben-Design mit ausgeprägter Mittellinie macht ihr Rinnensystem zu einem besonderen Blickfang und sorgt für eine Optimierung der Entwässerungsleistung.

Weitere Vorteile zeichnen die BG-Kunststoffabdeckung aus: 100 % korrosionsfrei, recycelbar und witterungs-/UV-beständig.

Der integrierte fiX-Schnellverschluss und eine Längsverschiebesicherung garantieren einen dauerhaften, korrekten Sitz der Abdeckung im Rinnenkörper.

Einsatzbereiche

Ideal geeignet für alle Arten von Fußgängerbereichen (z.B. Terrassen, Tiefgaragen, Fußgängerzonen, Sportanlagen) und für Bereiche in denen mit hohen Mengen an Taumitteln zu rechnen ist.

Material	Kunststoffabdeckung aus Polyamid (PA)
L / B / H	500 x 123 x 20 mm
Nennweite	geeignet für NW 100
Belastungsklassen	C 250 kN
Gewicht	0,9 kg

Kunststoffabdeckung FILCOTEN® tec und pro.


Art.-Nr.	Ausführung der Kunststoffabdeckungen	Maße in mm	Lochdurchmesser	Klasse lt. E-Norm	Gewicht/ Stk.	Einlaufquerschnitt
17010402	mit fiX-Verschluss inkl. Längsverschiebesicherung	500/123/20	Ø 7,3 mm	C 250 kN	0,9 kg	293 cm²/m

Achtung: Anfahr-, Brems- und Drehkräfte sind gesondert zu berücksichtigen. Einbauanleitung beachten. Technische Änderungen vorbehalten.


Details.



Das Wabendesign sorgt neben perfekter Funktionalität auch für eine ansprechende Optik

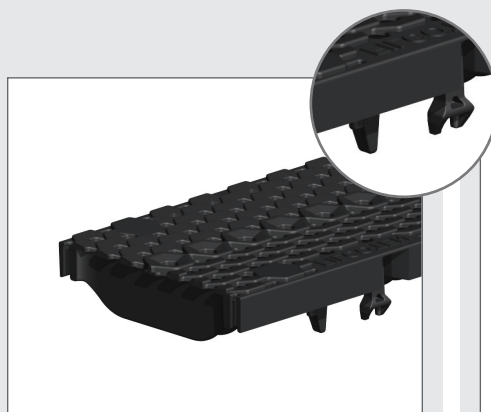

Die Arretierung der Roste erfolgt mittels fiX-Verschluss - jeder Rost ist zusätzlich gegen Längsverschub gesichert

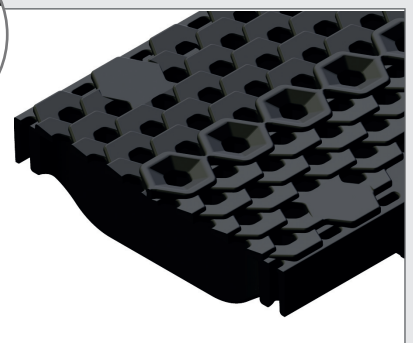

Rutschhemmende, einlaufoptimierte Oberfläche durch überlagerte Wabenstruktur