


KANALTECHNIK

PRODUKTE

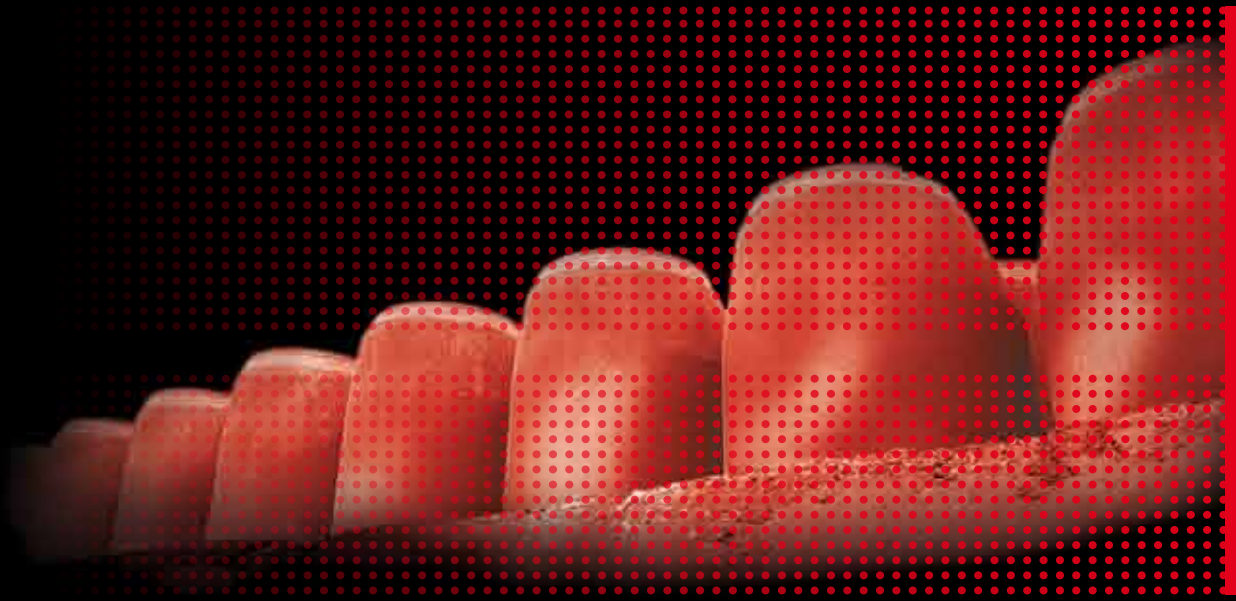

AUSTRIA

TIBA

CONCRETE YOU CAN'T BEAT

INHALT

Standorte	2
Kontakt	3

PRODUKTE KANALTECHNIK

Schacht DN 600.....	4
Schachtboden DN 600	5
Schachtbodenteile DN 600 (Lager)	6
Schacht DN 800	10
Schachtboden DN 800	11
Schacht DN 1000	12
Schacht DN 1000 mit Poly-Bügel	14
Schachtringdichtung	16
Schachtboden DN 1000	17
Ausprägungen für Schachtbodenteile.....	17
Schachtbodenteile DN 1000 (Lager)	20
Energiedrosselschächte DN 1000	22
Dichtung für Schachtmuffen	23
Absturzbauwerke außen	23
Absturzbauwerke innen	25
Rechteckschacht 600x600	26
Rechteckschacht 600x800	27
Rechteckschacht 800x1200	28
Rechteckschacht 1200x1400	29
Rechteckschacht GRAZ 600x600	30
Rechteckschacht GRAZ 600x800	32
Rechteckschacht GRAZ 800x1200	34
Rechteckschacht GRAZ 1000x1200	36
Rechteckschacht GRAZ 1200x1200	38
Schachtboden 800x1200	40
Ausprägungen für Schachtbodenteile	41

SERVICSEITEN

Einbauhinweise	44
Transportzonen	46
TIBA Webshop	48
Bestellformular Schachtboden	49
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.....	51

STANDORTE

ZENTRALE LEBRING



Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12
8403 Lebring
Tel.: +43 (0) 577 15 450 0
Fax: +43 (0) 577 15 450 101

Öffnungszeiten

Mo-Do: 07.30 bis 16.30 Uhr
Fr: 07.30 bis 13.30 Uhr

TILLMITSCH HAUPTPRODUKTIONSSTANDORT KANAL- UND UMWELTECHNIK



Römerweg 3
8430 Tillmitsch
Tel.: +43 (0) 577 15 451 505
Fax: +43 (0) 577 15 451 501

Öffnungs- und Verladezeiten

Mo-Do: 07.00 bis 16.30 Uhr
Fr: 07.00 bis 15.00 Uhr

ST. MARGARETHEN HAUPTPRODUKTIONSSTANDORT ENTWÄSSERUNGSTECHNIK



Kroisbach 47a
8321 St. Margarethen/Raab
Tel.: +43 (0) 577 15 452
Fax: +43 (0) 577 15 452 4

Öffnungs- und Verladezeiten

Mo-Do: 07.00 bis 16.30 Uhr
Fr: 07.00 bis 14.00 Uhr

SOLLENAU HAUPTPRODUKTIONSSTANDORT NIEDERÖSTERREICH



Industriestraße 28
2601 Sollenau
Tel.: +43 (0) 577 15 454 230
Fax: +43 (0) 577 15 454 260

Öffnungs- und Verladezeiten

Mo-Do: 07.00 bis 16.30 Uhr
Fr: 07.00 bis 13.00 Uhr

KANALTECHNIK


kanaltechnik@tibanet.com
Tel.: +43 (0) 577 15 450 303
Fax: +43 (0) 577 15 400 282 636

WEBSHOP

TIBA WEBSHOP

**BESTELLEN SIE PER MAUSCLICK DIREKT IN
UNSEREM NEUEN WEBSHOP**


WWW.TIBANET.COM

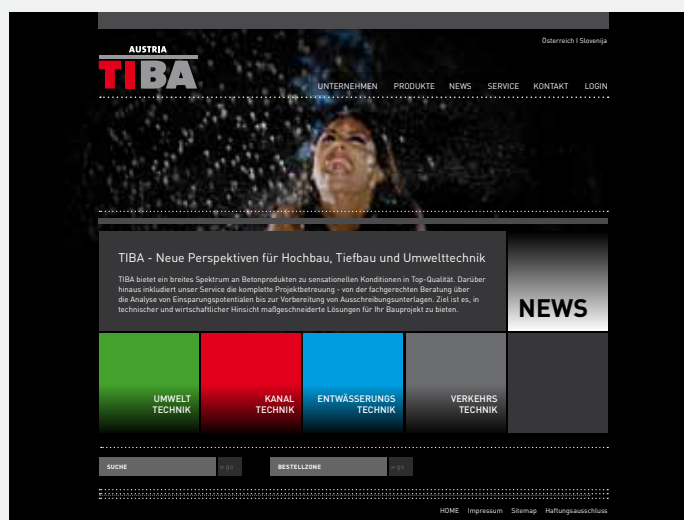


SCHACHT DN 600

Schachtring DN 600

mit Z-Falz, in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 100 mm





RING



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
68564	Ring 600/ 60/100	60	12	34		x	x
38788	Ring 600/100/100	100	8	54		x	x
38789	Ring 600/150/100	150	5	77		x	x
38790	Ring 600/200/100	200	5	108		x	x
39086	Ring 600/250/100	250	4	131		x	x
38792	Ring 600/300/100	300	lose	162		x	x
39087	Ring 600/500/100	500	lose	268		x	x


BODENRING

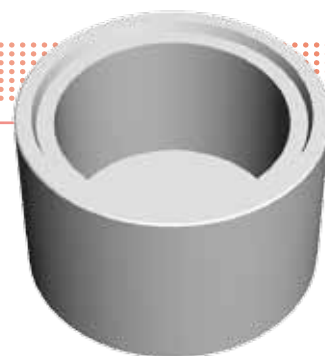

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
39166	Bodenring 600/530/100	530	lose	322		x	x

SCHACHTBODEN DN 600

mit eingebautem Kunststoffboden, in C30/37/XA1L/XA2T,
Wanddicke 100 mm, mit Z-Falz, ohne Muffen-Dichtungen,
Hauptgerinne gerade

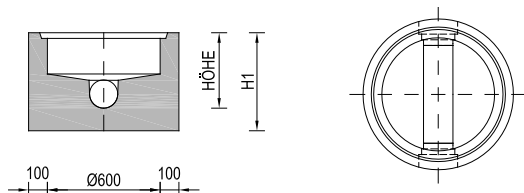


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	H1 mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
17883	Gerinne DN 150	400	520	428	x	x	
17883	Gerinne DN 200	450	570	480	x	x	
17883	Gerinne DN 150	800	920	644	x	x	

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

TIBA SETZT NEUE UMWELTMASSTÄBE

PROFILKANAL AUS STAHLBETON MIT KUNSTSTOFF-AUSKLEIDUNG

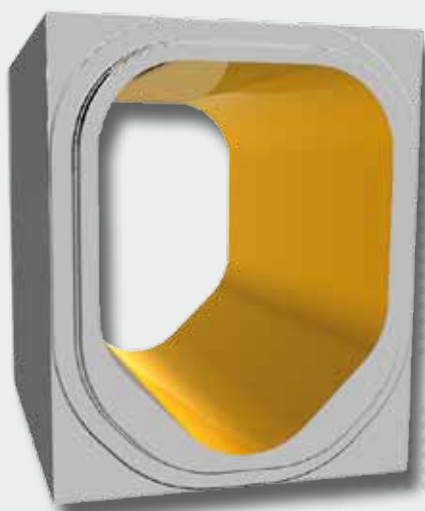


Das Geheimnis der neuen Kanal- und Schachtgeneration von TIBA liegt im engen Zusammenspiel zwischen perfekten Stahlbetonelementen und einer integrierten Kunststoff-Innenschicht, die dem Kanal 100 %-ige Dichtheit verleiht und ihn praktisch unverwundlich macht. Die Fertigung der Teile erfolgt projektbezogen und ermöglicht so die Berücksichtigung beliebiger Sonderwünsche.

AUSTRIA
TIBA
CONCRETE YOU CAN'T BEAT

SCHACHTBODENTEILE DN 600 (LAGER)

Schachtbodenteile DN 600, mit eingebautem Kunststoffboden,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 100 mm,
Z-Falzausbildung, ohne Muffen-Dichtungen, Lagerböden,
Lichte Bauhöhe: 400 mm, Standardtypen


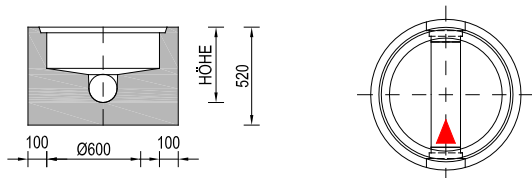


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung		Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
39936	BE/KU Bod 600 K150-0° H400		400	428		x	x
39048	BE/KU Bod 600 K150-20°L H400		400	428		x	x
39051	BE/KU Bod 600 K150-20°R H400		400	428		x	x
39054	BE/KU Bod 600 K150-40°L H400		400	428		x	x
39057	BE/KU Bod 600 K150-40°R H400		400	428		x	x
39060	BE/KU Bod 600 K150-60°L H400		400	428		x	x
39063	BE/KU Bod 600 K150-60°R H400		400	428		x	x
39066	BE/KU Bod 600 K150-80°L H400		400	428		x	x
39069	BE/KU Bod 600 K150-80°R H400		400	428		x	x
39072	BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L H400		400	428		x	x
39075	BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°R H400		400	428		x	x
39078	BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L+R H400		400	428		x	x
39081	BE/KU Bod 600 K150-45°L/K150-90°R H400		400	428		x	x

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

SCHACHTBODENTEILE DN 600 (LAGER)

Schachtbodenteile DN 600, mit eingebautem Kunststoffboden, in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 100 mm, Z-Falzausbildung, ohne Muffen-Dichtungen, Lagerböden, **Lichte Bauhöhe: 800 mm**, Standardtypen




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung		Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
61904	BE/KU Bod 600 K150-0° H800		800	644		x	x
39047	BE/KU Bod 600 K150-20°L H800		800	644		x	x
39050	BE/KU Bod 600 K150-20°R H800		800	644		x	x
61905	BE/KU Bod 600 K150-40°L H800		800	644		x	x
61906	BE/KU Bod 600 K150-40°R H800		800	644		x	x
61907	BE/KU Bod 600 K150-60°L H800		800	644		x	x
61908	BE/KU Bod 600 K150-60°R H800		800	644		x	x
39065	BE/KU Bod 600 K150-80°L H800		800	644		x	x
39068	BE/KU Bod 600 K150-80°R H800		800	644		x	x
39071	BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L H800		800	644		x	x
39074	BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°R H800		800	644		x	x
39077	BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L+R H800		800	644		x	x
39080	BE/KU Bod 600 K150-45°L/K150-90°R H800		800	644		x	x


Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

SCHACHT DN 600


Ausgleichsring DN 600, in C30/37/XA1L/XA2T




AUSGLEICHSRING GLATT



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
2829	Ausgleichsring glatt 625/ 50/90 C3A-frei	50	20	25	x	x	
2830	Ausgleichsring glatt 625/100/90 C3A-frei	100	12	52	x	x	
2831	Ausgleichsring glatt 625/150/90 C3A-frei	150	8	78	x	x	
2832	Ausgleichsring glatt 625/200/90 C3A-frei	200	6	104	x	x	





AUSGLEICHSRING VERSCHIEBESICHER



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
4697	Ausgleichsring 625/ 60 verschiebes C3A-frei	60	30	41	x	x	
4698	Ausgleichsring 625/100 verschiebes C3A-frei	100	10	68	x	x	
77254	Ausgleichsring 625/150 verschiebes C3A-frei	150	5	102	x	x	
4699	Ausgleichsring 625/200 verschiebes C3A-frei	200	5	137	x	x	

AUSGLEICHSRING SCHRÄG GLATT

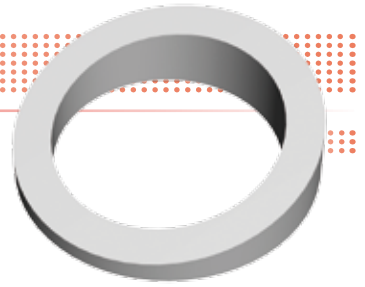



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
39221	Ausgleichsring 600/50-100/100 schräg	50-100	20	35	x	x	
39222	Ausgleichsring 600/50-200/100 schräg	50-200	12	57	x	x	

SCHACHT DN 800


mit Z-Falz, in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 100 mm

KONUS




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
38823	Schachtkonus 800-600/300/100 NF C3A-frei	300	3	205		x	x

RING



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
76199	Ring 800/300/100 C3A-frei	300	5	212		x	x
76200	Ring 800/600/100 C3A-frei	600	2	424		x	x

BODENRING




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
76201	Bodenring 800/630/100 C3A-frei	630	540		x	x

SCHACHTBODEN DN 800

mit eingebautem Kunststoffboden, in C30/37/XA1L/XA2T,
Wanddicke 100 mm, mit Z-Falz, ohne Muffen-Dichtungen,
Hauptgerinne gerade



SCHACHTUNTERTEIL DN 800

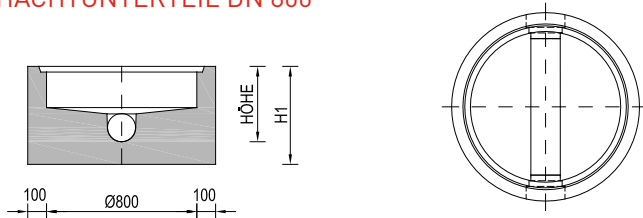

Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	H1 mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
Gerinne DN 150	280	400	580		x	
Gerinne DN 200	330	450	630		x	

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

JETZT NEU VON TIBA

DER BLAUE REGENWASSER- SCHACHTUNTERTEIL



Neben dem bewährten gelben Schachtunterteil für Abwasserkanäle bietet TIBA jetzt auch eine blaue Variante speziell für die Abführung von Regenwasser an – z. B. für den Einsatz bei Autobahnen, Eisenbahnen oder Mittelstreifenentwässerung. Die blaue Innenauskleidung ist speziell auf die Anforderungen von Regenwasser optimiert, besitzt die gleiche mechanische Widerstandsfähigkeit wie ihr gelbes Pendant und ist taumittelresistent.


AUSTRIA
TIBA
CONCRETE YOU CAN'T BEAT

SCHACHT DN 1000

Schachtkonus, Schachtring und Schachtboden DN 1000,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm,
mit Gleitringdichtung Falzausbildung





SCHACHTKONUS

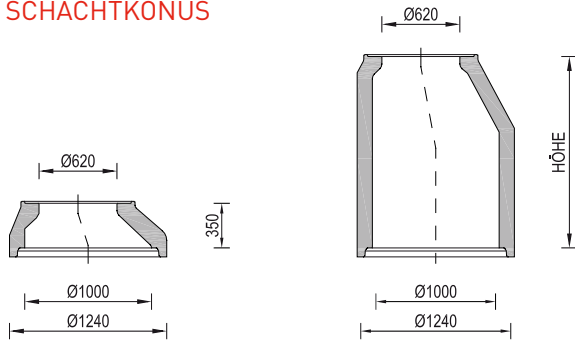


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
59297	Schachtkonus 1000-620/ 350/120	350	473		x	x
3834	Schachtkonus 1000-620/ 600/120	600	638		x	x
3835	Schachtkonus 1000-620/ 900/120	900	951		x	x
3836	Schachtkonus 1000-620/1200/120	1.200	1.277		x	x
3837	Schachtkonus 1000-620/1500/120	1.500	1.584		x	
9168	Schachtkonus 1000-620/1800/120	1.800	1.812		x	
9169	Schachtkonus 1000-620/2100/120	2.100	2.147		x	

SCHACHTRING

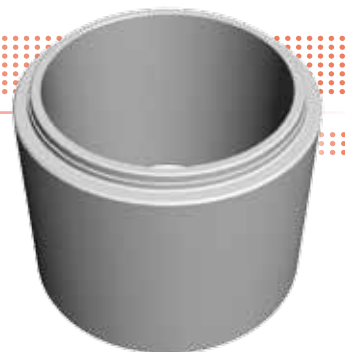

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
3832	Schachtring 1000/ 600/120	600	640		x	x
71763	Schachtring 1000/ 900/120	900	930		x	x
3833	Schachtring 1000/1200/120	1.200	1.249		x	x
38991	Schachtring 1000/1500/120	1.500	1.579		x	

SCHACHTBODEN




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
38975	Schachtboden 1000/ 670/120	670	870		x	x
38977	Schachtboden 1000/ 970/120	970	1.160		x	
39932	Schachtboden 1000/1270/120	1.270	1.479		x	
44486	Schachtboden 1000/1570/120	1.500	1.809		x	

SCHACHT DN 1000 MIT POLY-BÜGEL



Schachtkonus, Schachtring und Schachtboden DN 1000
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm, mit Gleitring-
dichtung Falzausbildung, mit Poly-Alu-Bügel eingebaut

SCHACHTKONUS MIT POLY-ALU BÜGEL

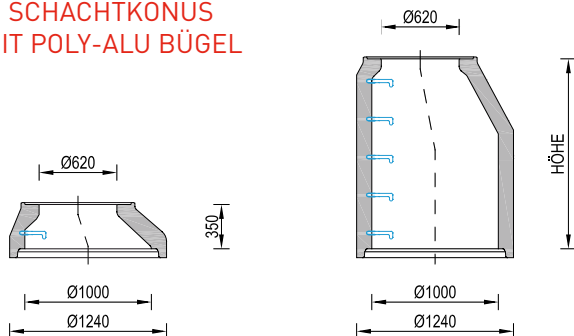

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
10112	Schachtkonus 1000-620/ 350/120 Poly-Alu	350	473	x	x	x
3842	Schachtkonus 1000-620/ 600/120 Poly-Alu	600	638	x	x	x
3843	Schachtkonus 1000-620/ 900/120 Poly-Alu	900	951	x	x	x
3844	Schachtkonus 1000-620/1200/120 Poly-Alu	1.200	1.277	x	x	x
3845	Schachtkonus 1000-620/1500/120 Poly-Alu	1.500	1.584	x	x	
9123	Schachtkonus 1000-620/1800/120 Poly-Alu	1.800	1.812	x	x	
9124	Schachtkonus 1000-620/2100/120 Poly-Alu	2.100	2.147	x	x	



SCHACHTRING MIT POLY-ALU BÜGEL

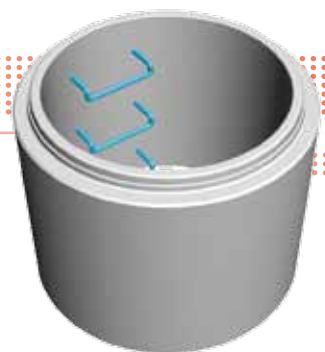

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
3853	Schachtring 1000/ 300/120 Poly-Alu	300	308	x	x	x
3840	Schachtring 1000/ 600/120 Poly-Alu	600	640	x	x	x
68509	Schachtring 1000/ 900/120 Poly-Alu	900	930	x	x	x
3841	Schachtring 1000/1200/120 Poly-Alu	1.200	1.249	x	x	x

Anmerkung: Schachtringe und -kone auch mit Poly-Niro-Bügel lieferbar

SCHACHTBODEN MIT POLY-ALU BÜGEL

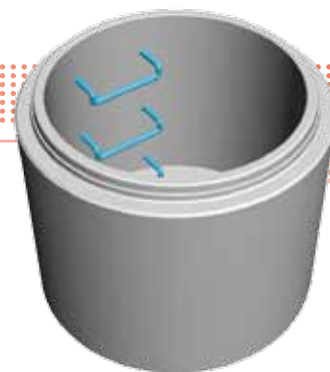

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
44625	Schachtboden 1000/ 670/120 Poly-Alu	670	870		x	x
69472	Schachtboden 1000/ 970/120 Poly-Alu	970	1.160		x	
44626	Schachtboden 1000/1270/120 Poly-Alu	1.270	1.479		x	





TIBA CORPROTECT

SCHACHTBAUTEILE MIT INTEGRIERTEM KORROSIONSSCHUTZ

Abwasser enthält eine Reihe von Stoffen, die sogar aufgehende Schachtbauteile im Laufe der Zeit systematisch zerstören. Die optimale Alternative heißt TIBA Corprotect: Die Kombination von Betonschächten mit einer inneren Kunststoffauskleidung gewährleistet die dauerhafte Abwasserbeständigkeit und Dichtheit eines Kunststoffrohres und zugleich die Auftriebssicherheit, Standsicherheit und regionale Verfügbarkeit eines Betonschachtes.

SCHACHT DN 1000

Flachabdeckungen DN 1000 in C30/37/XA1L/XA2T,
mit Gleitringdichtung Falzausbildung




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
39199	Abd-Schacht 1000-1240/150 1E600 400kN - Gleitringfalz	150	455	x	x	x


SCHACHTRINGDICHTUNG

DICHTUNGEN DN 1000

Keilgleitdichtung





Keilgleitdichtung
mit Lastausgleichsring



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Standorte		
		Sol.	Til.	Sma.
39108	Keilgleitdichtung DN 1000	x	x	x
62601	Keilgleitdichtung DN 1000 Lastausgleich - Schachtringdichtung mit integriertem Lastausgleich	x	x	x

SCHACHTBODEN DN 1000

mit eingebautem Kunststoffboden, in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke mind. 120 mm, mit Gleitringdichtung Falzausbildung, ohne Muffen-Dichtungen, **Hauptgerinne gerade**




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	H1 mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
17883	Gerinne DN 150	530	650	1100	x	x	
17883	Gerinne DN 200	530	650	1145	x	x	
17883	Gerinne DN 250	530	650	1170	x	x	
17883	Gerinne DN 300	700	820	1500*	x	x	
17883	Gerinne DN 350	700	820	1500*	x	x	
17883	Gerinne DN 400	700	820	1500*	x	x	
17883	Gerinne DN 500	850	970	2000*	x	x	
17883	Gerinne DN 600	950	1070	2200*	x	x	

* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

AUSPRÄGUNGEN FÜR SCHACHTBODENTEILE DN 1000, DN 800 u. DN 600


Ausprägung für Hauptgerinne gebogen



Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Hauptgerinne gebogen DN 150 - 200	x	x	
Hauptgerinne gebogen DN 250 - 300	x	x	
Hauptgerinne gebogen DN 350 - 600	x	x	


AUSPRÄGUNGEN FÜR SCHACHTBODENTEILE DN 1000, DN 800 u. DN 600

Ausprägung für seitliche Zuläufe zum Hauptgerinne gerade, scheineltgleich




Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Seitlicher Zulauf DN 150 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 200 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 250 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 300 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 350 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 400 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 500 zu HG gerade	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 600 zu HG gerade	x	x	

Ausprägung für seitliche Zuläufe zum Hauptgerinne gebogen, scheineltgleich




Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Seitlicher Zulauf DN 150 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 200 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 250 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 300 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 350 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 400 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 500 zu HG gebogen	x	x	
Seitlicher Zulauf DN 600 zu HG gebogen	x	x	

Ausprägung für Muffenschrägstellung



Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Gefälle > 1 % für 1 Muffe DN 150 - 200	x	x	
Gefälle > 1 % für 1 Muffe DN 250 - 300	x	x	
Gefälle > 1 % für 1 Muffe DN 350 - 600	x	x	

Ausprägung für Gefälle im Schachtgerinne





Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Gefälle 2 % - 10 %	x	x	
Gefälle 11 % - 15 %	x	x	
Gefälle 16 % - 20 %	x	x	
Gefälle 21 % - 25 %	x	x	
Gefälle 26 % - 40 %	x	x	

Ausprägung für Langmuffen

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Langmuffe PE 160 - PN 6	x	x	
Langmuffe PE 180 - PN 10	x	x	
Langmuffe PE 200 - PN 6	x	x	

SCHACHTBODENTEILE DN 1000 (LAGER)

Schachtbodenteile DN 1000 mit eingebautem Kunststoffboden, in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm, mit Gleitringdichtung Falzausbildung, ohne Muffen-Dichtungen, Standardtypen



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung		Bauhöhe mm	H1 mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
						Sol.	Til.	Sma.
40000	BE/KU Bod 1000 K150-0°		530	650	1.100	x	x	x
40001	BE/KU Bod 1000 K150-20°L		530	650	1.100	x	x	
40002	BE/KU Bod 1000 K150-20°R		530	650	1.100	x	x	
40003	BE/KU Bod 1000 K150-40°L		530	650	1.100	x	x	x
40004	BE/KU Bod 1000 K150-40°R		530	650	1.100	x	x	x
40005	BE/KU Bod 1000 K150-60°L		530	650	1.100	x	x	
40006	BE/KU Bod 1000 K150-60°R		530	650	1.100	x	x	
40007	BE/KU Bod 1000 K150-80°L		530	650	1.100	x	x	x
40008	BE/KU Bod 1000 K150-80°R		530	650	1.100	x	x	x
40009	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-45°L		530	650	1.100		x	x
40010	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-45°R		530	650	1.100		x	x
40011	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-45°L+R		530	650	1.100		x	x
73389	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-60°L		530	650	1.100		x	
73388	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-60°R		530	650	1.100		x	
73390	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-60°L+R		530	650	1.100		x	

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung		Bauhöhe mm	H1 mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
						Sol.	Til.	Sma.
40012	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-80°L		530	650	1.100		x	x
40013	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-80°R		530	650	1.100		x	x
40014	BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-80°L+R		530	650	1.100		x	x
40015	BE/KU Bod 1000 K200-0°		530	650	1.145	x	x	x
40016	BE/KU Bod 1000 K200-40°L		530	650	1.145	x	x	x
40017	BE/KU Bod 1000 K200-40°R		530	650	1.145	x	x	x
40018	BE/KU Bod 1000 K200-80°L		530	650	1.145	x	x	x
40019	BE/KU Bod 1000 K200-80°R		530	650	1.145	x	x	x
40020	BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-45°L		530	650	1.145		x	x
40021	BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-45°R		530	650	1.145		x	x
40022	BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-45°L+R		530	650	1.145		x	x
40023	BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-80°L		530	650	1.145		x	x
40024	BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-80°R		530	650	1.145		x	x
40025	BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-80°L+R		530	650	1.145		x	x

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen




ENERGIEDROSSELSCHÄCHTE DN 1000

mit eingebautem Kunststoffboden, in C30/37/XA1L/XA2T,
Wanddicke mind. 120 mm, mit Gleitringdichtung Falzaus-
bildung, ohne Muffen-Dichtungen



mit Ablaufkrümmer

mit Muffe am Ablauf




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Gewicht ca. kg	Standorte		
			Sol.	Til.	Sma.
39223	Energiedr DN 1000 Zul. DN 150	2.920*		x	
39224	Energiedr DN 1000 Zul. DN 200	2.980*		x	
39225	Energiedr DN 1000 Zul. DN 250	3.200*		x	
42530	Energiedr DN 1000 Zul. DN 300	3.410*		x	
64759	Energiedr DN 1000 zus. Zul. 150 bis 300			x	
39969	Energiedr DN 1000 Ablaufkrümmer 150			x	
39970	Energiedr DN 1000 Ablaufkrümmer 200			x	
39971	Energiedr DN 1000 Ablaufkrümmer 250			x	
39972	Energiedr DN 1000 Ablaufkrümmer 300			x	

* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

DICHTUNG FÜR SCHACHTMUFFEN


Muffen-Dichtungen



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Standorte		
		Sol.	Til.	Sma.
44564	Muffen-Dichtung PVC 150	x	x	x
44565	Muffen-Dichtung PVC 200	x	x	x
44566	Muffen-Dichtung PVC 250	x	x	
44567	Muffen-Dichtung PVC 300	x	x	
63112	Muffen-Dichtung PVC 350	x	x	
44569	Muffen-Dichtung PVC 400	x	x	
44570	Muffen-Dichtung PVC 500	x	x	
63113	Muffen-Dichtung PVC 600	x	x	

ABSTURZBAUWERKE AUSSEN

Beton/Kunststoff-Absturzbauwerke, außenliegend,
Angaben ohne Schachtring, angebaut an Schachtring
DN 1000/900/120, ohne Muffen-Dichtungen




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
71195	Absturzbauwerk BE/KU K150-0°	1	170		x	
71197	Absturzbauwerk BE/KU K150-0°/40°L	1	170		x	
71198	Absturzbauwerk BE/KU K150-0°/40°R	1	170		x	
71199	Absturzbauwerk BE/KU K150-0°/40°LR	1	170		x	
71200	Absturzbauwerk BE/KU K200-0°	1	170		x	
	Seitenzul. zu BE/KU-Absturzbauwerk DN 150				x	
	Seitenzul. zu BE/KU-Absturzbauwerk DN 200				x	

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

ABSTURZBAUWERKE AUSSEN

Kunststoff-Absturzbauwerke, außenliegend,
ohne Muffen-Dichtungen




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Stk./ Palette	Standorte		
			Sol.	Til.	Sma.
45617	Absturzbauwerk KU K150-0° - Kunststoff	lose		x	
45618	Absturzbauwerk KU K200-0° - Kunststoff	lose		x	
39962	Absturzbauwerk KU DN 250-0° - Kunststoff	lose		x	
39963	Absturzbauwerk KU DN 300-0° - Kunststoff	lose		x	
39964	Absturzbauwerk Aufpreis seithl Zul. DN 150				
39965	Absturzbauwerk Aufpreis seithl Zul. DN 200				
39966	Absturzbauwerk Aufpreis seithl Zul. DN 250				
39967	Absturzbauwerk Aufpreis seithl Zul. DN 300				

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen

ABSTURZBAUWERKE INNEN


Kunststoff-Absturzbauwerke, innenliegend,
ohne Bohrdichtungen

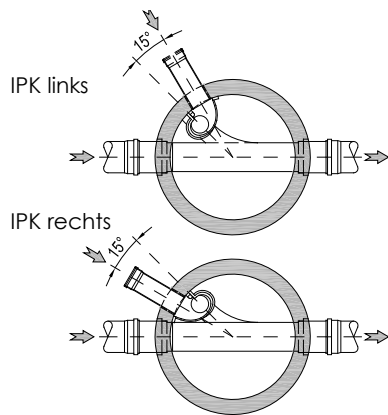


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Stk./ Palette	Standorte		
			Sol.	Til.	Sma.
39203	Absturzbauwerk IPK 150 links - Kunststoff innenliegend	lose		x	
39955	Absturzbauwerk IPK 150 rechts - Kunststoff innenliegend	lose		x	
39204	Absturzbauwerk IPK DN 200-250 - Kunststoff innenliegend	lose		x	

RECHTECKSCHACHT 600x600

Niederösterreich, Wien




AUSGLEICHSRAHMEN




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
14824	Ausgleichsrahmen 600x600/ 50/100 glatt	50	34	x		
14825	Ausgleichsrahmen 600x600/100/100 glatt	100	69	x		
14826	Ausgleichsrahmen 600x600/200/100 glatt	200	137	x		

RECHTECKSCHACHT 600x800


Niederösterreich, Wien

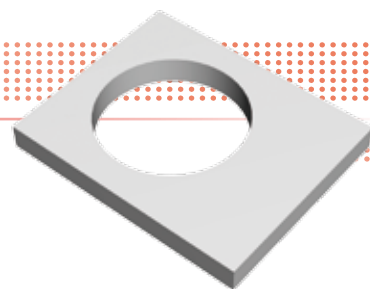


ABDECKUNG

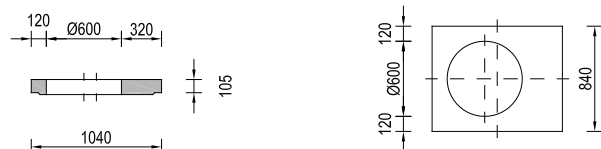

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
16532	Abd 840x1040 1E600 C3A-frei	105	181	x		
14815	Abd 840x1040 1E600x600 C3A-frei	105	159	x		
14814	Abd 840x1040 voll C3A-frei	105	265	x		

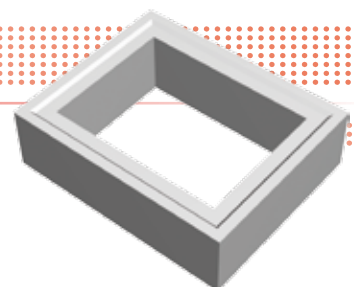

RAHMEN


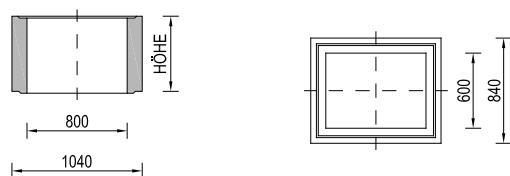


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
14827	Rahmen 600x800/ 100/120 C3A-frei	100	96	x		
14828	Rahmen 600x800/ 150/120 C3A-frei	150	145	x		
14829	Rahmen 600x800/ 200/120 C3A-frei	200	194	x		
14810	Rahmen 600x800/ 300/120 C3A-frei	300	289	x		
14811	Rahmen 600x800/ 600/120 C3A-frei	600	578	x		
14812	Rahmen 600x800/ 900/120 C3A-frei	900	867	x		
14813	Rahmen 600x800/1200/120 C3A-frei	1.200	1.156	x		

RECHTECKSCHACHT 800x1200




Niederösterreich, Wien

ABDECKUNG

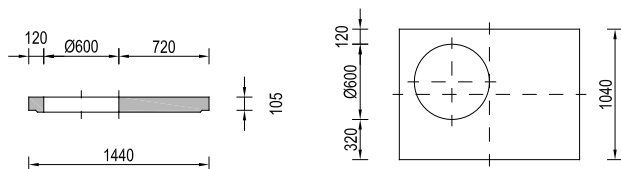

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
2305	Abd 1040x1440/105 1E600 C3A-frei	105	345	x		
2310	Abd 1040x1440/105 1E600x 600 C3A-frei	105	323	x		
14823	Abd 1040x1440/105 1E600x 800 C3A-frei	105	287	x		
2354	Abd 1040x1440/105 voll C3A-frei	105	429	x		


RAHMEN




Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
14816	Rahmen 800x1200/ 300/120 C3A-frei	300	549	x		
14818	Rahmen 800x1200/ 600/120 C3A-frei	600	946	x		
14817	Rahmen 800x1200/ 900/120 C3A-frei	900	1.340	x		
14819	Rahmen 800x1200/1200/120 C3A-frei	1.200	1.735	x		
2353	Rahmen 800x1200/1500/120 C3A-frei	1.500	2.129	x		
14820	Rahmen 800x1200/1700/120 C3A-frei	1.700	2.394	x		

RECHTECKSCHACHT 1200x1400

Niederösterreich, Wien





ABDECKUNG

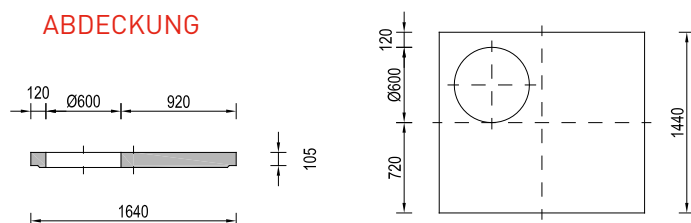

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
2317	Abd 1440x1640/105 1E600 C3A-frei	105	598	x		
2313	Abd 1440x1640/105 1E600x600 C3A-frei	105	576	x		
2355	Abd 1440x1640/105 1E600x800 C3A-frei	105	539	x		
2356	Abd 1440x1640/105 voll C3A-frei	105	681	x		

RAHMEN

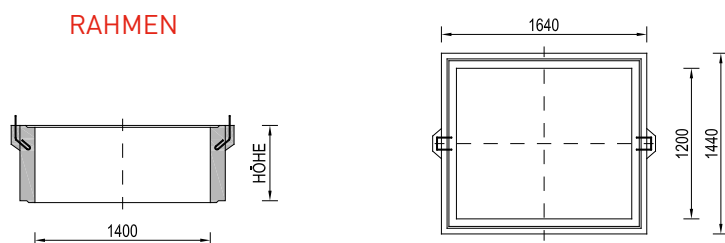


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
2332	Rahmen 1200x1400/300/120 C3A-frei	300	698	x		
2334	Rahmen 1200x1400/600/120 C3A-frei	600	1.242	x		
2333	Rahmen 1200x1400/300/120 C3A-frei STG	300	698	x		
2335	Rahmen 1200x1400/600/120 C3A-frei STG	600	1.242	x		


RECHTECKSCHACHT GRAZ 600x600

Steiermark


MAG Schachtkrone 600x600, mit Ausnehmungen
für Beton-Steigsteine, in C30/37/XA1L/XA2T,
Wanddicke 120 mm

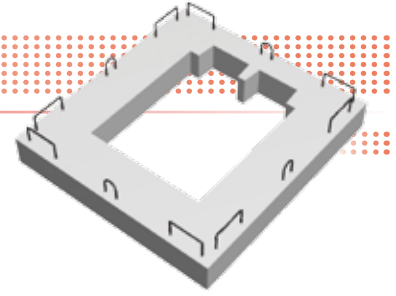

Krone für Hals

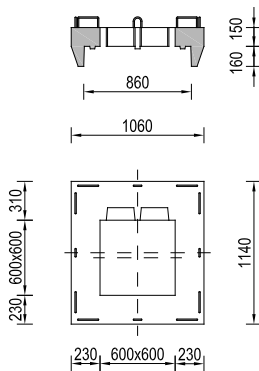


Krone für Kammer

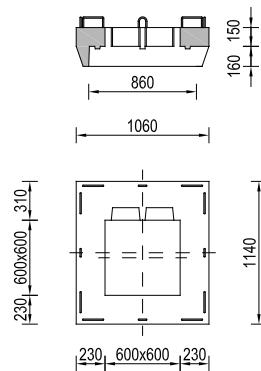

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
					Sol.	Til.	Sma.
84785	MAG Krone 600x600/300/120 für Hals	300	lose	350		x	
84784	MAG Krone 600x600/300/120 für Kammer	300	lose	300		x	

STEIGSTEINE





Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84783	MAG Steigstein	144	5		x	

RECHTECKSCHACHT GRAZ 600x600

Steiermark

MAG Schachthals 600x600, mit Beton-Steigsteinen eingebaut,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm

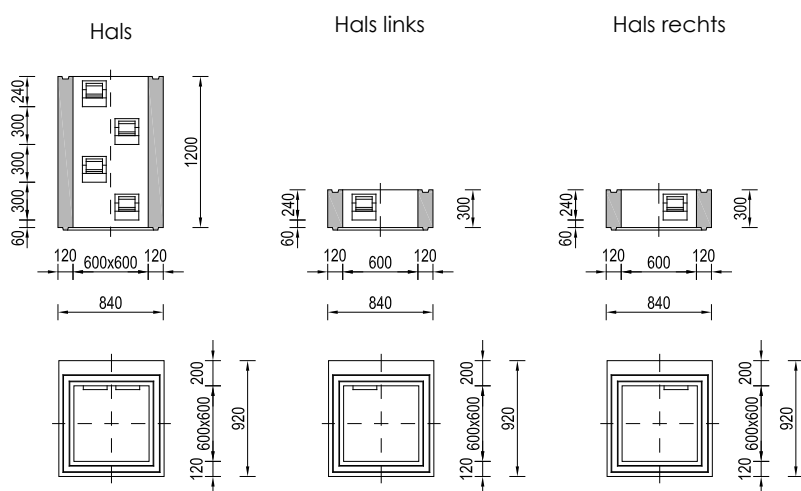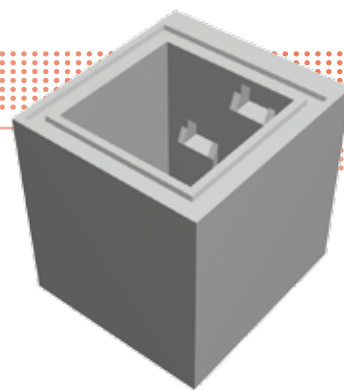


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84052	MAG Hals 600x600/ 300/120 links	300	290		x	
84053	MAG Hals 600x600/ 300/120 rechts	300	290		x	
84054	MAG Hals 600x600/ 600/120	600	580		x	
84055	MAG Hals 600x600/ 900/120	900	875		x	
84056	MAG Hals 600x600/1200/120	1.200	1.165		x	


RECHTECKSCHACHT GRAZ 600x800

Steiermark


MAG Schacht 600x800, mit Beton-Steigsteinen eingebaut,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm

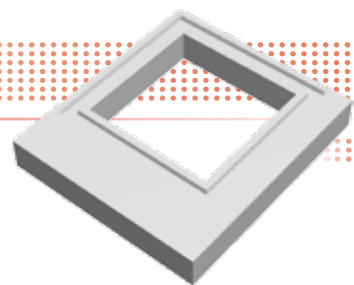


ABDECKUNG

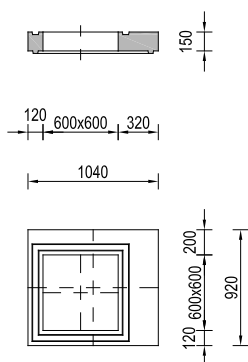

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84794	MAG Abd 920x1040/170 1E600x600	170	205		x	





KAMMER

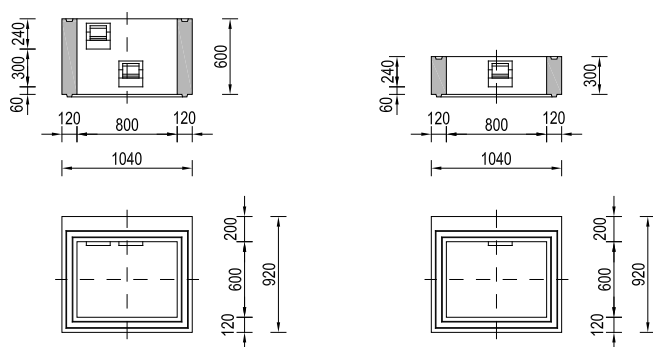


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84796	MAG Kammer 600x800/300/120	300	345		x	
84797	MAG Kammer 600x800/600/120	600	690		x	

BODEN

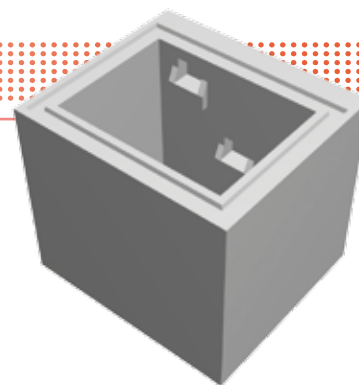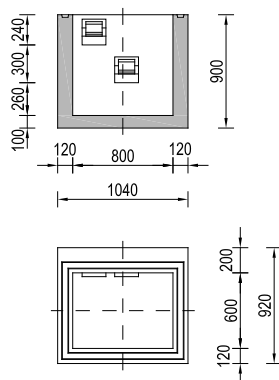

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84798	MAG Boden 600x800/900/120	900	1.270		x	


RECHTECKSCHACHT GRAZ 800x1200

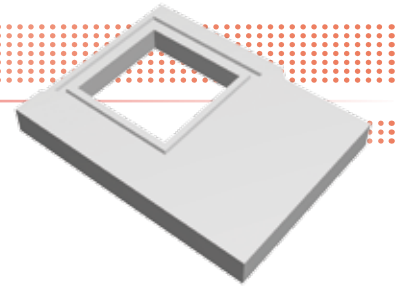


Steiermark

MAG Schacht 800x1200, mit Beton-Steigsteinen eingebaut,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm


ABDECKUNG



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84791	MAG Abd 1040x1440/170 1E600x600	170	400		x	


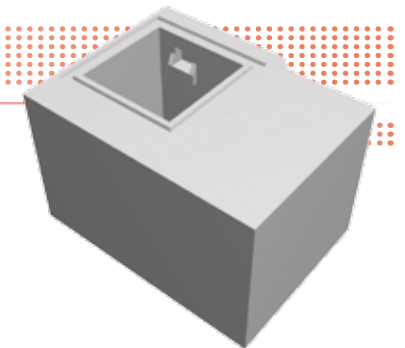


KAMMER MIT ABDECKUNG

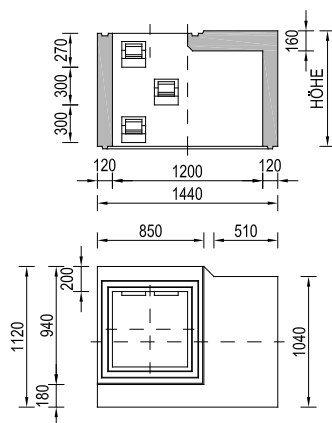

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84786	MAG Kammer 800x1200/ 300/120 1E600x600	300	615		x	
84787	MAG Kammer 800x1200/ 600/120 1E600x600	600	1.040		x	
84788	MAG Kammer 800x1200/ 900/120 1E600x600	900	1.460		x	
84789	MAG Kammer 800x1200/1200/120 1E600x600	1.200	1.890		x	
84790	MAG Kammer 800x1200/1500/120 1E600x600	1.500	2.315		x	

BODEN

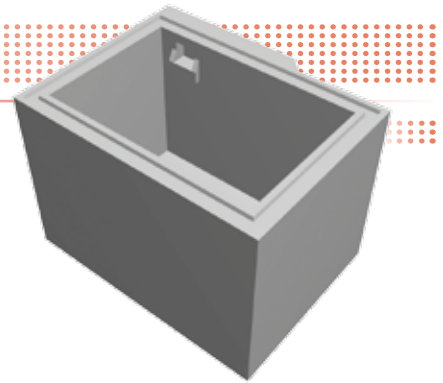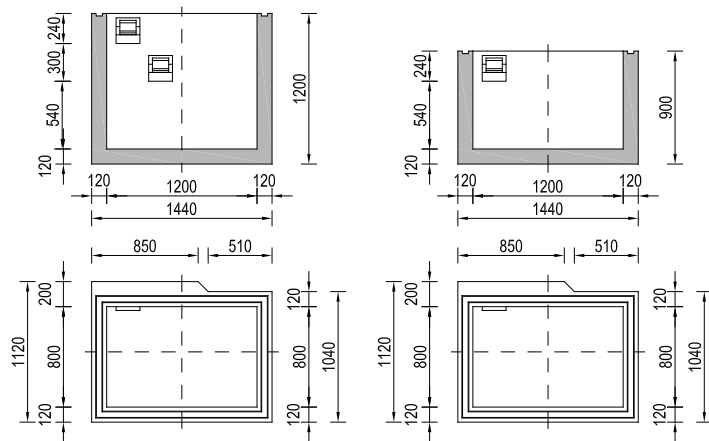


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84792	MAG Boden 800x1200/ 900/120	900	1.660		x	
84793	MAG Boden 800x1200/1200/120	1.200	2.100		x	


RECHTECKSCHACHT GRAZ 1000x1200

Steiermark

MAG Schacht 1000x1200, mit Beton-Steigsteinen eingebaut,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm





ABDECKUNG





Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84824	MAG Abd 1240x1440/170 1E600x600	170	645		x	

KAMMER

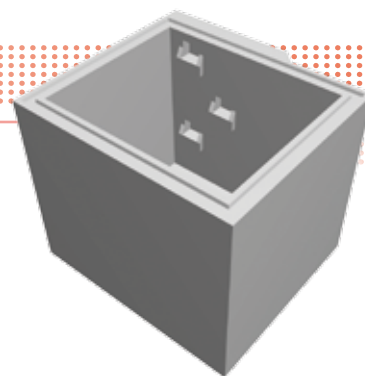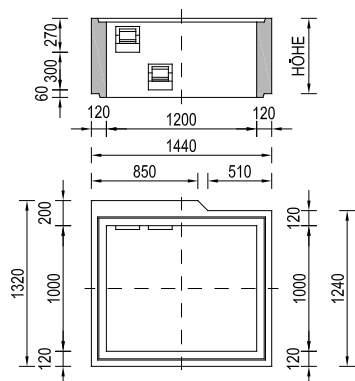

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84825	MAG Kammer 1000x1200/ 600/120	600	940		x	
84826	MAG Kammer 1000x1200/1200/120	1.200	1.975		x	

BODEN

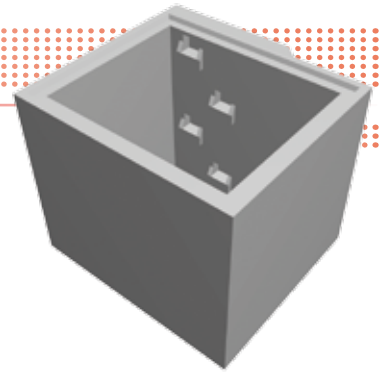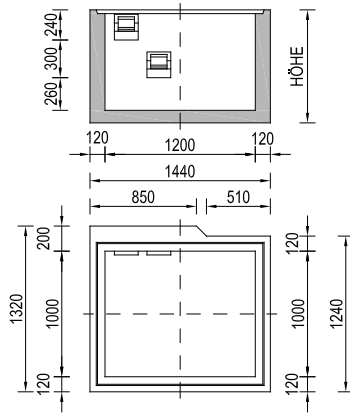


Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84827	MAG Boden 1000x1200/ 900/120	900	1.860		x	
84828	MAG Boden 1000x1200/1200/120	1.200	2.300		x	


RECHTECKSCHACHT GRAZ 1200x1200

Steiermark

MAG Schacht 1200x1200, mit Beton-Steigsteinen eingebaut,
in C30/37/XA1L/XA2T, Wanddicke 120 mm


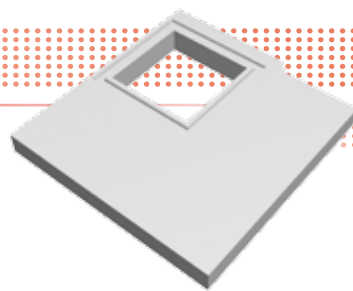


ABDECKUNG





Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84799	MAG Abd 1440x1440/170 1E600x600	170	790		x	

KAMMER

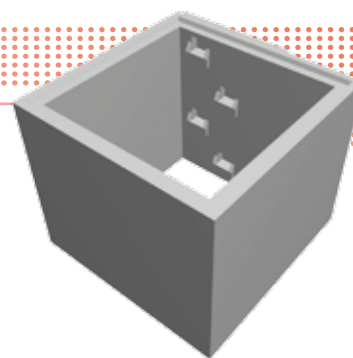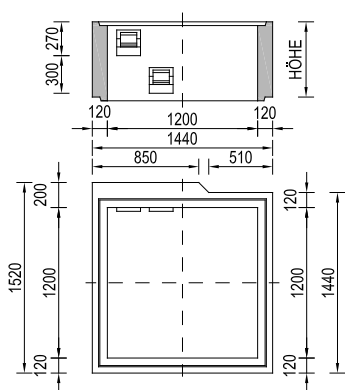

Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84800	MAG Kammer 1200x1200/ 600/120	600	995		x	
84801	MAG Kammer 1200x1200/1200/120	1.200	1.995		x	

BODEN

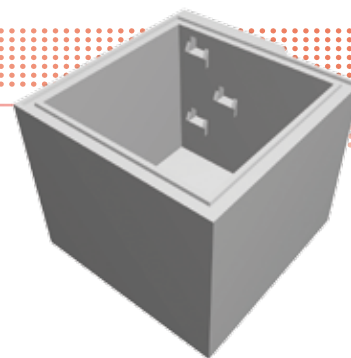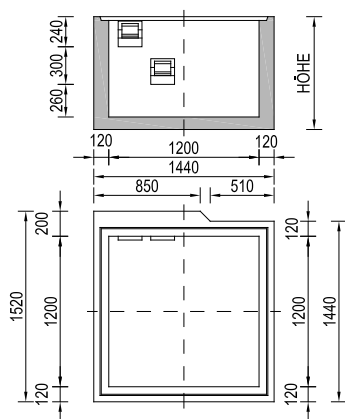



Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
84822	MAG Boden 1200x1200/ 900/120	900	2.090		x	
84823	MAG Boden 1200x1200/1200/120	1.200	2.605		x	

AUSNEHMUNG WERKSEITIG FÜR EI-PROFIL ROHR

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Öffnung für Ei-Profil 600/ 900 (Spitzende)		x	
Öffnung für Ei-Profil 700/1050 (Spitzende)		x	
Öffnung für Ei-Profil 900/1350 (Spitzende)		x	

SCHACHTBODEN 800x1200

mit eingebautem Kunststoffboden in C30/37/XA1L/XA2T,
Wanddicke mind. 120 mm, mit Falzausbildung,
ohne Muffen-Dichtungen, **Hauptgerinne gerade**





Art. Nr.:	Kurzbezeichnung	Bauhöhe mm	H 1 mm	Standorte		
				Sol.	Til.	Sma.
24263	Gerinne DN 150	350	500		x	
24263	Gerinne DN 200	400	550		x	
24263	Gerinne DN 250	450	600		x	
24263	Gerinne DN 300	500	650		x	
24263	Gerinne DN 400	600	750		x	
24263	Gerinne DN 500	700	850		x	
24263	Gerinne DN 600	800	950		x	

Muffen-Dichtungen siehe Dichtung für Schachtmuffen



AUSPRÄGUNGEN FÜR SCHACHTBODENTEILE 800x1200

Ausprägung für Hauptgerinne gebogen

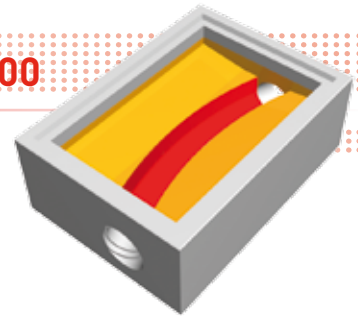



Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Hauptgerinne gebogen DN 150 - 600		x	

Ausprägung für seitliche Zuläufe zum Hauptgerinne gerade und gebogen, scheineltgleich

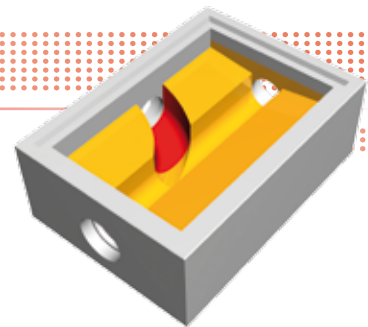



Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Seitlicher Zulauf DN 150		x	
Seitlicher Zulauf DN 200		x	
Seitlicher Zulauf DN 250		x	
Seitlicher Zulauf DN 300		x	
Seitlicher Zulauf DN 400		x	
Seitlicher Zulauf DN 500		x	
Seitlicher Zulauf DN 600		x	

Ausprägung für Muffenschrägstellung

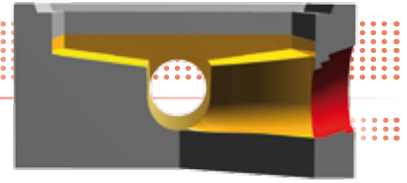

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Gefälle > 1% für 1 Muffe DN 150 - 200		x	
Gefälle > 1% für 1 Muffe DN 250 - 300		x	
Gefälle > 1% für 1 Muffe DN 350 - 600		x	

Ausprägung für Gefälle im Schachtgerinne

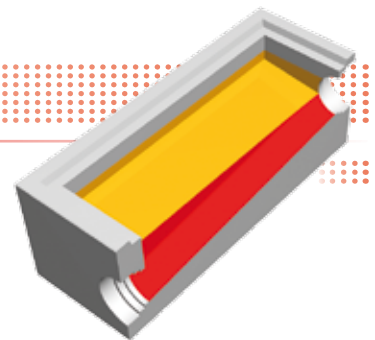

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Gefälle 2% - 10%		x	
Gefälle 11% - 15%		x	
Gefälle 16% - 20%		x	
Gefälle 21% - 25%		x	
Gefälle 26% - 40%		x	

MAG Schachtmuffen Guß-, Steinzeug-, Kunststoff- (PVC,PP,PE,GFUP) Rohre ohne Muffen-Dichtungen

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Muffen NW 150		x	
Muffen NW 200		x	
Muffen NW 250		x	
Muffen NW 300		x	
Muffen NW 400		x	
Muffen NW 500		x	
Muffen NW 600		x	

MAG Schachtmuffen Glockenmuffenrohr; ohne Muffen-Dichtungen

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Muffen B 300		x	
Muffen B 400		x	
Muffen B 500		x	
Muffen B 600		x	

Einbau MAG Schachtmuffen für alle Rohrtypen; Einbau werkseitig

Kurzbezeichnung	Standorte		
	Sol.	Til.	Sma.
Einbau Muffen NW 150		x	
Einbau Muffen NW 200		x	
Einbau Muffen NW 250		x	
Einbau Muffen NW 300		x	
Einbau Muffen NW 400		x	
Einbau Muffen NW 500		x	
Einbau Muffen NW 600		x	

EINBAUHINWEISE - BEHÄLTER AUS BETONFERTIGTEILEN

ALLGEMEINES

Diese Einbauempfehlung gilt für alle Behälter aus Betonfertigteilen, welche von einem konzessionierten Unternehmen eingebaut werden müssen.

Dabei sind relevante Sicherheitsbestimmungen wie z. B. Arbeitnehmerschutzverordnungen, Bauarbeiterschutzverordnung, die Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT) usw. und behördlichen Auflagen einzuhalten.

LAGE DER ANLAGE

Die Anlage sollte so platziert werden, dass das Zufahren von Nutzfahrzeugen (Entsorgungsfahrzeug, Wartungsfahrzeug) ungehindert möglich ist. Bei Wartungsarbeiten mit einem Räumfahrzeug sollte darauf geachtet werden, dass die Saughöhe von 6 m nicht überschritten wird. Bei Einbautiefen über 6 m oder einer Überschüttung der Abdeckplatte von mehr als 2 m ist mit dem Hersteller Rücksprache zu halten. Beim Einbau in Hanglage sind die statischen Voraussetzungen zu prüfen.

BAUGRUBENHERSTELLUNG

Für die Baugrubenherstellung sind die jeweiligen Sicherheitsvorschriften (z. B. für Pöhlung) einzuhalten. Die genauen Einbaumaße sind ausschließlich aus der auftragsbezogenen Einbauzeichnung zu entnehmen. Die Baugrubensohle soll quadratisch oder rechteckig (alle Becken in einer Reihe) ausgeführt werden. Breite: Außendurchmesser bzw. Beckenbreite plus ca. 1,5 m. Länge: Summe aller Beckenaußendurchmesser bzw. Beckenlängen plus alle Abstände plus ca. 1,5 m. Tiefe: Einbautiefe lt. Einbauzeichnung plus Höhe des Fundamentaufbaues.

SOHLEN - UND FUNDAMENTHERSTELLUNG

Die Fundamentherstellung muss nach statischer Erfordernis erfolgen. Sie kann je nach Untergrundverhältnissen und Einbautiefe aus einer

(bewehrten) Betonplatte bestehen. Auf das Fundament ist eine Kiesausgleichsschicht (z. B. 8/15 – mind. 5 cm) aufzubringen. Sollte zu tief ausgehoben worden sein, ist der Mehraushub mit Magerbeton oder Schotter aufzufüllen. Das Fundament ist unbedingt waagrecht zu erstellen und sollte mindestens 20 cm größer als der Anlagengrundriss ausgeführt werden.

LIEFERUNG ÜBERPRÜFEN

Überprüfen Sie die gelieferte Anlage auf Vollständigkeit, Übereinstimmung der Ausführung mit der Bestellung sowie auf fehlende oder beschädigte Teile. Vermerken Sie Mängel auf dem Lieferschein und verständigen Sie umgehend die Lieferfirma. Der Lieferant haftet nicht für Folgeschäden, welche durch den Einbau von offensichtlich mangelhaften Teilen entstehen.

VERSETZEN DER ANLAGENTEILE

Das Versetzen der Anlagenteile erfolgt zumeist mittels LKW-Kran, Bagger oder Mobilkran. Für die Größenbemessung des Krans sind das größte Einzelstückgewicht der Anlage und die Entfernung des Krans (Drehkranzmitte) zur Baugrubenmitte (Ausladung) ausschlaggebend.

Die Anlagenteile sollten mit drei- bzw. viersträngiger Kette oder Seil mit geprüfter Tragfähigkeit versetzt werden. Die Länge des Gehänges ergibt sich aus dem Öffnungswinkel der Ketten- oder Seilstränge, der max. 40° betragen sollte, damit der Behälter durch große Schrägkräfte nicht beschädigt wird. Bei Verwendung falscher Gehänge, die Schäden verursachen, wird keine Haftung übernommen.

Beim Versetzen der Fertigteile ist darauf zu achten, dass die Rohranschlüsse und Wartungsöffnungen richtig situiert werden. Bei Mehrbehälteranlagen sollte ein Abstand von mindestens 1 m zwischen den Behältern eingehalten werden. Die mitgelieferten Verbebehilfen (wie z. B. Kugelkopfgehänge) sind unbeschädigt an das Herstellerwerk zurückzusenden. Die einzelnen Bauteile sind dicht und kraftschlüssig zu verkleben. Die Verklebung hat entsprechend den

Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers zu erfolgen, dabei ist insbesondere auf die Aushärtzeiten des Klebers zu achten. Überschüssiges Material ist innen und außen zu glätten.

Die Verwendung von Polyurethanschaum ist unzulässig! Dies gilt auch für alle Aufsatzringe einschließlich der Abdeckungen.

Sollte der Behälter im Grundwasserbereich errichtet werden, sind entsprechende Maßnahmen zur Auftriebssicherung zu treffen (z. B. Verwendung von Steckseisen und Hinterfüllen mit Magerbeton, zusätzliche Gewichtsbelastungen am Behälter usw.).

ROHRANSCHLÜSSE

Sämtliche Rohranschlüsse sind dicht herzustellen. Je nach Erfordernis ist eine entsprechend Be- und Entlüftung vorzusehen. Alle Zulaufleitungen sollten frostsicher verlegt werden. Bei zu geringer Einbautiefe ist der Rohrstrang im Zweifelsfall mit geeignetem Material zu isolieren. Auf eine entsprechende Lastableitung ist zu achten.

DICHTHEITSPROBE

Kompaktbehälter sind werkseitig auf Dichtheit geprüft. Die Dichtheitsprüfung der Anlagenteile

hat vor dem Hinterfüllen gemäß ÖNORM B2503 zu erfolgen, dabei darf beim Befüllen des Behälters eine Wasserhöhe von 3 m nicht überschritten werden. Bei Anlagen mit Klebefugen darf die Dichtheitsprüfung erst nach dem Aushärten des Klebers erfolgen.

HINTERFÜLLEN

Nach erfolgter Dichtheitsprüfung ist die Anlage schichtweise zu hinterfüllen. Die Verdichtung im Wand-, Deckel- und Rohrbereich ist mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Verwendung von Grobschlag, Grobbrocken und Wandschottermaterial ist unzulässig.

INBETRIEBNAHME

Vor Inbetriebnahme ist die Anlage zu entleeren. Bauschutt und Mörtelreste sind zu entfernen.


AUFSCHACHTUNG



Eine nachträgliche Erhöhung der Zulauftiefe durch Einsetzen von Ausgleichsringen mit Durchmesser 600 mm ist nur bis max. 250 mm zulässig.

TRANSPORTZONEN

LKW-Zug, frei Bau, unabgeladen

Art. Nr.:	Zone	Entfernung
19858	Zone 1	bis 25 km
19866	Zone 2	bis 50 km
19867	Zone 3	bis 75 km
19868	Zone 4	bis 100 km
19869	Zone 5	bis 125 km
19870	Zone 6	bis 150 km
19871	Zone 7	bis 175 km
19872	Zone 8	bis 200 km
19873	Zone 9	bis 225 km
19874	Zone 10	bis 250 km

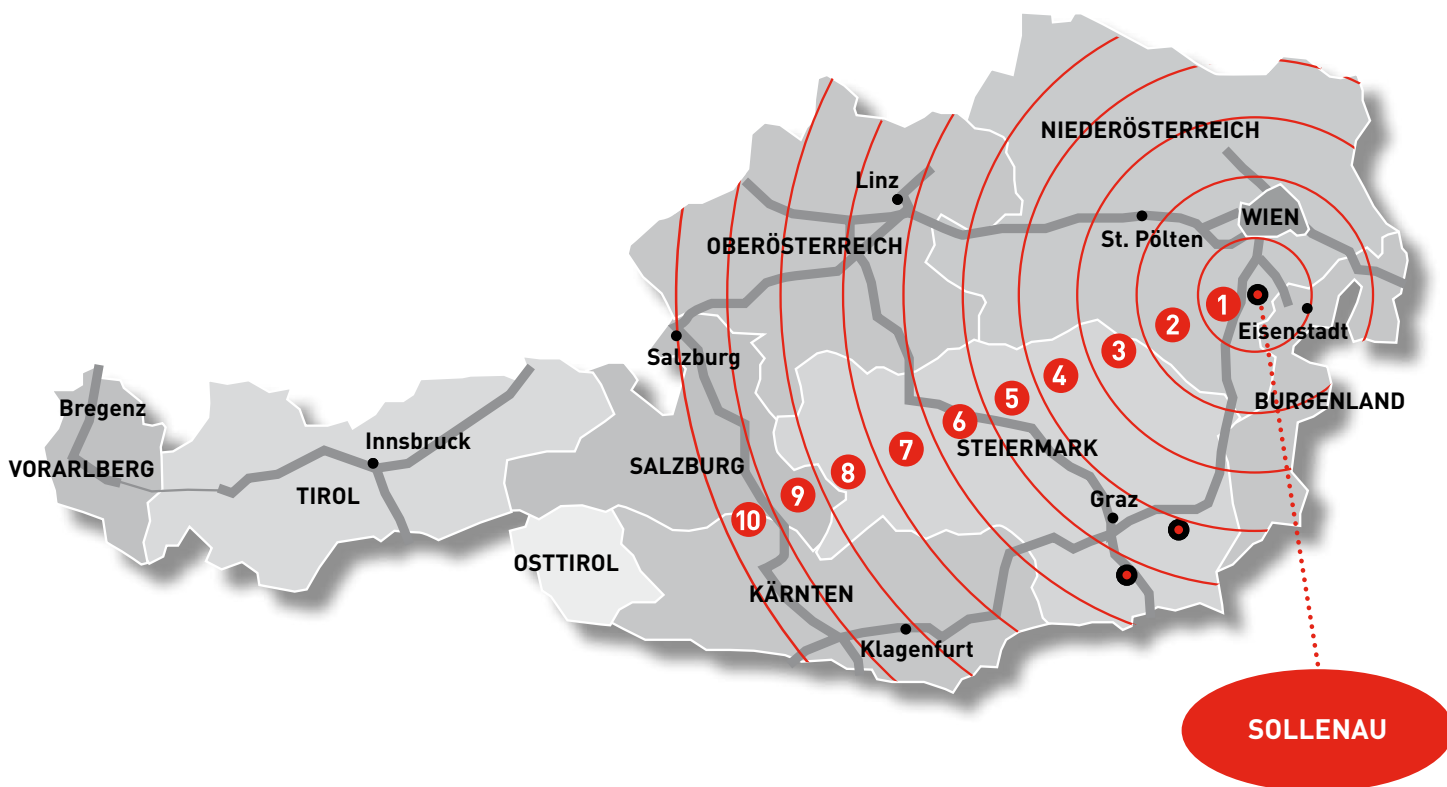

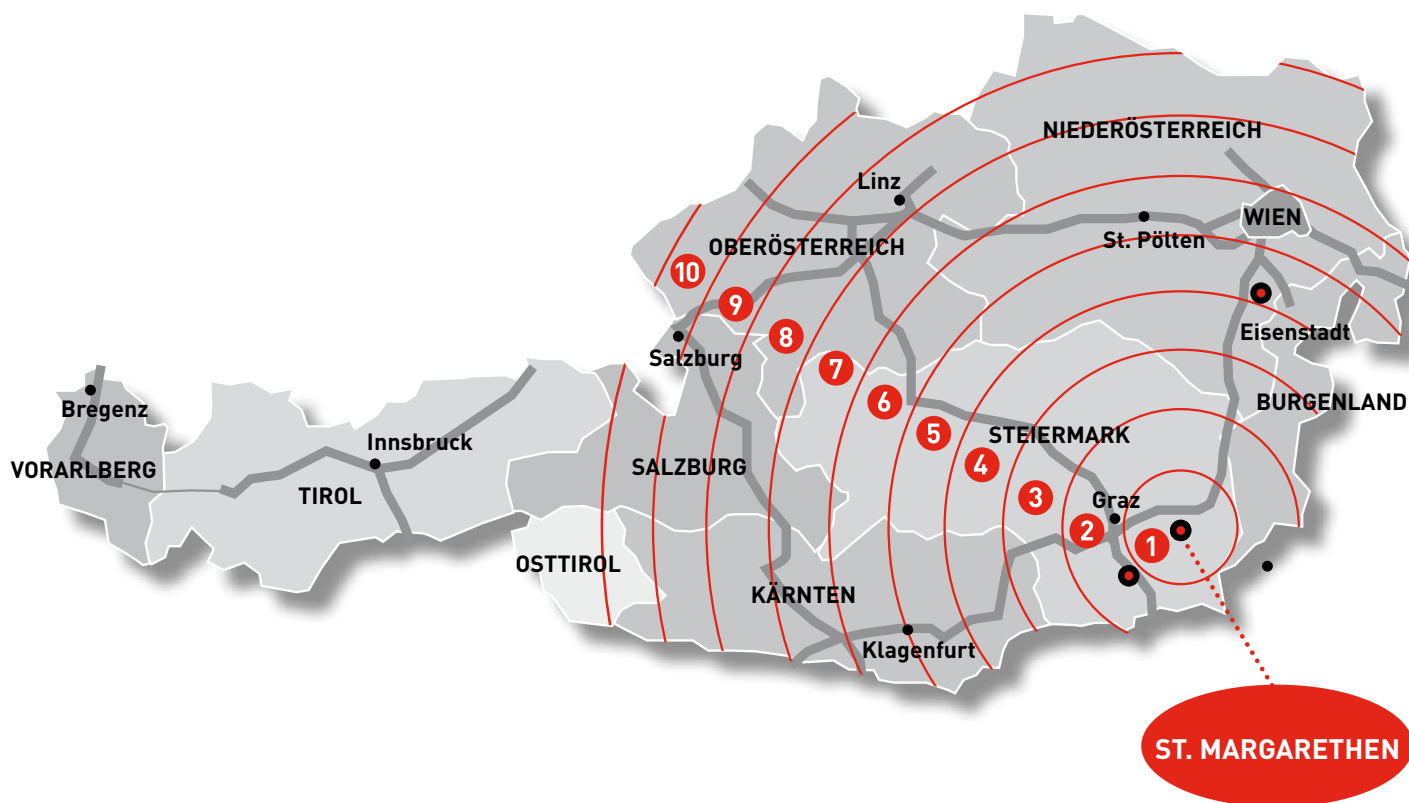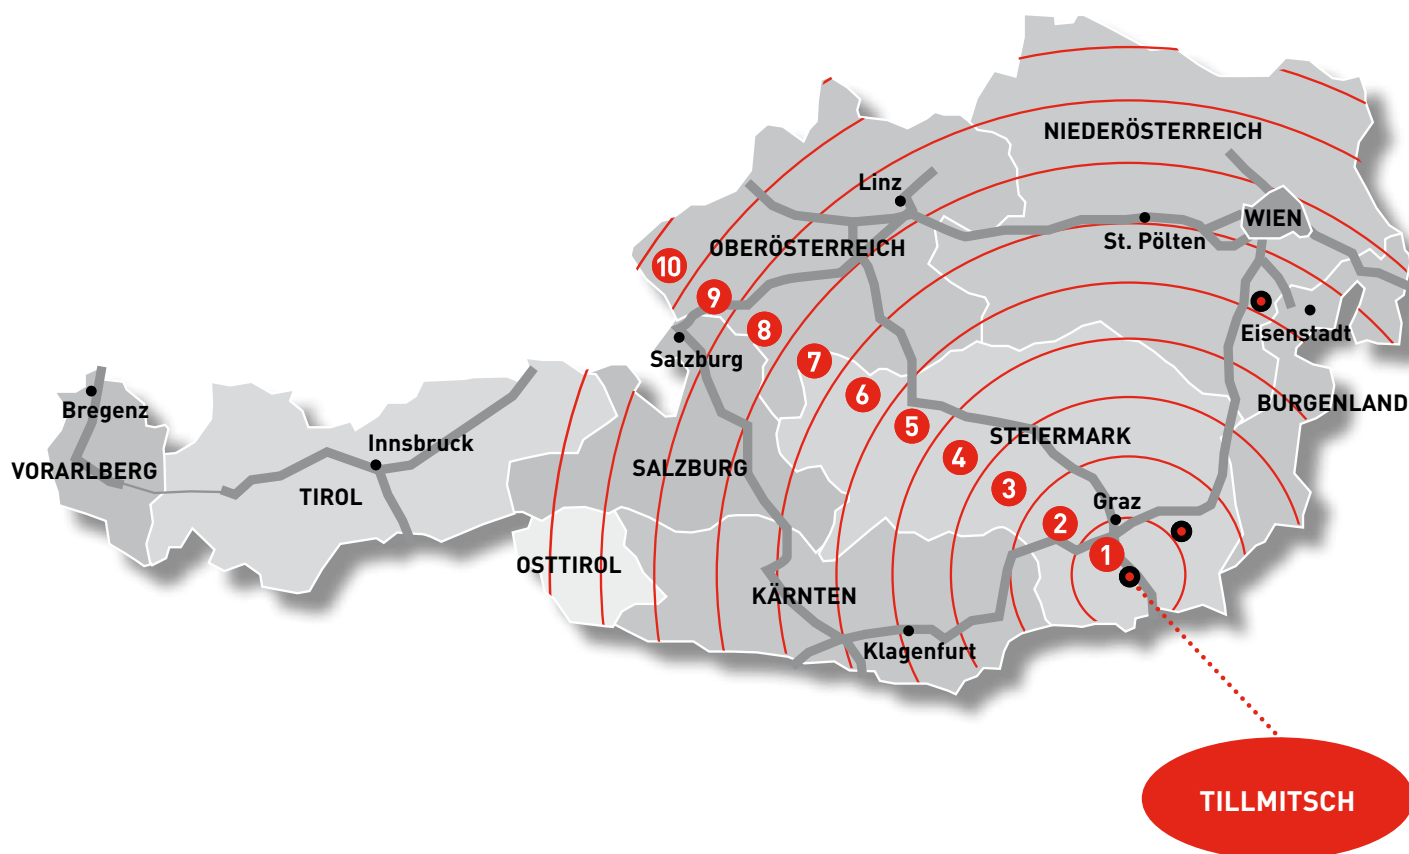

TIBA WEBSHOP

**BESTELLEN SIE PER MAUSKLICK DIREKT IN
UNSEREM NEUEN WEBSHOP**

WWW.TIBANET.COM

AUSTRIA
TIBA

Österreich | Slovenija

UNTERNEHMEN PRODUKTE NEWS SERVICE KONTAKT LOGIN

TIBA - Neue Perspektiven für Hochbau, Tiefbau und Umwelttechnik

TIBA bietet ein breites Spektrum an Betonprodukten zu sensationellen Konditionen in Top-Qualität. Darüber hinaus inkludiert unser Service die komplette Projektbetreuung - von der fachgerechten Beratung über die Analyse von Einsparungspotentialen bis zur Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen. Ziel ist es, in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Bauprojekt zu bieten.

NEWS

**UMWELT
TECHNIK**

**KANAL
TECHNIK**

**ENTWÄSSERUNGS
TECHNIK**

**VERKEHRS
TECHNIK**

SUCHE > go BESTELLZONE > go

HOME Impressum Sitemap Haftungsausschluss

BESTELLUNG VON SCHACHTBODENTEILEN DN _____

Zuläufe standardmäßig scheitelgleich, Gerinnegefälle standardmäßig 1%


Winkelangabe nach Altgraden

Besteller (Baufirma):
Handynummer:
Lieferung bis:

Baustelle:
Ansprechperson:


Rohmaterial Hauptgerinne:
Rohmaterial zusätzl. Anschlüsse:

STEIGBÜGEL ☐ Poly-Alu ☐ Poly-Niro orange ☐ ohne Steigbügel	KUNSTSTOFFBODEN ☐ gelb (Schmutzwasser) ☐ blau (Regenwasser)
--	--

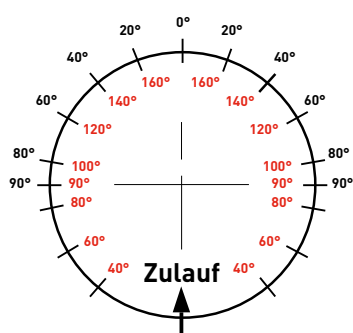


Schacht Nr.:
Auslauf Ø:
Einlauf Ø:
Winkel:
Zusätze:

Zulauf 1 Ø:
Winkel:
Zulauf 2 Ø:
Winkel:
Zulauf 3 Ø:
Winkel:
Zulauf 4 Ø:
Winkel:

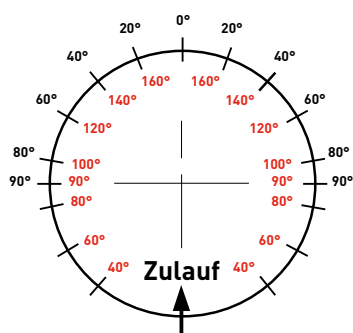

Schacht Nr.:
Auslauf Ø:
Einlauf Ø:
Winkel:
Zusätze:

Zulauf 1 Ø:
Winkel:
Zulauf 2 Ø:
Winkel:
Zulauf 3 Ø:
Winkel:
Zulauf 4 Ø:
Winkel:

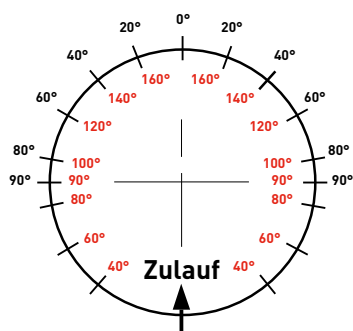

Schacht Nr.:
Auslauf Ø:
Einlauf Ø:
Winkel:
Zusätze:

Zulauf 1 Ø:
Winkel:
Zulauf 2 Ø:
Winkel:
Zulauf 3 Ø:
Winkel:
Zulauf 4 Ø:
Winkel:

TIBA AUSTRIA GmbH
 8403 Lebring
 Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12
 Tel.: +43 (0) 577 15 450 303
 Fax: +43 (0) 577 15 400 282 636

AUSTRIA
TIBA
 CONCRETE YOU CAN'T BEAT

Datum

Unterschrift Besteller

Für die Richtigkeit der obigen Angaben haftet immer der Besteller!
 Eine Retoungabe von bereits bestellten Kunststoff-Schachtbodenteilen
 ist nicht mehr möglich. (Keine Warenannahme bzw. Gutschrift!)

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

gültig ab 01.05.2011

1. Geltung

Diese Bedingungen gelten für alle abgeschlossenen Verkaufsgeschäfte und Werksverträge und damit zusammenhängenden Lieferungen und Nachlieferungen. Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur rechtswirksam, wenn sie durch schriftliche Erklärung der TIBA bestätigt werden. Einkaufsbedingungen von Kunden haben keine Gültigkeit, auch wenn TIBA diesen nicht widersprochen hat. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so gelten für dieses Rechtsgeschäft in Ergänzung oder Abänderung dieser „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Die Angebote der TIBA sind freibleibend, wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde. Deren Gültigkeit ist, sofern nicht schriftliche Verlängerung erfolgt, auf zwei Monate begrenzt. Das gilt sowohl für Angebote in Preislisten als auch für Einzelangebote. Die Änderung eines Kostenbestandteiles berechtigt TIBA zu einer entsprechenden Preiskorrektur. Die im Angebot enthaltenen Mengen, Abmessungen, Gewichte und sonstigen Angaben sind mit größter Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr für Genauigkeit, angeführt. Die Bestellung des Kunden stellt ein Vertragsangebot an TIBA dar. Auch wenn die Bestellung von einem Mitarbeiter aufgenommen wird, gilt dies von TIBA durch Absendung der Auftragsbestätigung oder durch Lieferbeginn als angenommen.

TIBA ist berechtigt, vom Angebot oder abgeschlossenen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist mit sofortiger Wirkung zurückzutreten oder die Lieferungen vorübergehend einzustellen, wenn während des Vertragsverhältnisses a) die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder b) über den Kunden nachträglich Umstände bekannt werden, welche seine Bonität verschlechtern, Zahlungsfähigkeit in Frage stellen u.ä., c) aus sonstigen Gründen, welche die Erbringung der vertraglich vereinbarten Gegenleistung durch den Kunden gefährden oder unmöglich machen; diesfalls ist TIBA berechtigt, den gesamten ihr aufgrund des Vertragsrücktritts/der vorübergehenden Liefereinstellung entstandenen Schaden gegenüber dem Kunden geltend zu machen.

3. Preise und Verrechnung

Angebots- und Verrechnungspreise verstehen sich ausschließlich der noch hinzurechnenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für die Verrechnung gelten die Maße und Mengen der tatsächlichen Lieferung oder Leistung aufgrund der, von wem immer, bestätigten Lieferscheine. Soweit nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise in Angeboten und Prospekten ab Werk bzw. Abhollager, Lkw-verladen. Wird unsere Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese durch den Kunden als akzeptiert. Die vereinbarten und verrechneten Preise gelten unter der Voraussetzung, dass der Kunde die vereinbarten Zahlungsbedingungen einhält. Werden die Zahlungen nicht rechtzeitig geleistet, steht TIBA das Recht zu, die Differenz zwischen einem etwaigen Preisnachlass und den geltenden Listenpreisen nachzuverrechnen.

4. Lieferzeit

Von TIBA werden die angegebenen Lieferfristen nach Tunlichkeit und Möglichkeit eingehalten. Ist dies nicht möglich, so steht dem Kunden nach Setzung einer Nachfrist von vierzehn Tagen das Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. Der Kunde verzichtet auf die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches aus dem Titel des Lieferverzuges. Im Falle des Übernahmeverzuges durch den Kunden ist TIBA berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern, die Ware zu verrechnen und vereinbarungsgemäß fällig zu stellen oder vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verkaufen.

5. Versand und Transport

Stehzeiten und Leistungen der Lkw bei der Entladestelle, die eine halbe Stunde je Fahrzeugzeit überschreiten, sind vom Kunden der TIBA (auch im Falle eines franko Baustellenpreises) mit den Kosten gemäß unseren Frachtbedingungen zu ersetzen. Der Kunde trägt außerdem auch bei einem franko Baustellenpreis Mehrkosten laut unseren Frachtbedingungen sowie – den Mehraufwand aufgrund einer ungeeigneten Baustellenzufahrt; – den Mehraufwand wegen ungenauer Bezeichnung der Baustelle, Unbenutzbarkeit der Zufahrt, Straßenmaut, Straßenmehrbenutzungsbeiträge oder Gewichtsbeschränkungen.

6. Paletten

6.1. Palettenrücknahme – Endverbraucher

Verschiedene Produkte können nur auf Paletten ausgeliefert werden. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Standardpaletten mit Euro 10,90, die ÖBB-Paletten (Euro-Paletten) mit Euro 10,90 sowie die werkseigenen Großpaletten mit Euro 10,90 zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt und bezahlt werden. Bei für TIBA freier Retournierung der Paletten in unbeschädigtem Zustand zum Lieferwerk – innerhalb von acht Wochen – erhält der Kunde eine Gutschrift von Euro 9,40/Stk. bis zur seinerzeit verrechneten Palettenanzahl. Nach Ablauf

der acht Wochen erlischt unsere Rücknahmeverpflichtung. Einwegpaletten (als solche gekennzeichnet) werden auch bei Rückgabe nicht ersetzt. TIBA ist nicht verpflichtet, die gelieferten Paletten selbst beim Kunden abzuholen. Im Zuge der Anlieferung wird TIBA zusammengestapelte und unbeschädigte Paletten tunlichst zurücknehmen. Ist der Kunde nicht in der Lage, bei ihm verbliebene Paletten selbst zurückzubringen, kann mit TIBA gegen Entgelt eine Abfuhr vereinbart werden.

6.2. Palettenrücknahme – Händlerpartner

Für vom Händlerpartner an TIBA retournierte Paletten schreiben wir dem Händlerpartner Euro 0,47/Palette mehr gut, als wir diesem in Rechnung gestellt haben. Diese Regelung tritt außer Kraft, wenn die Lademittel auf Kosten der TIBA zurücktransportiert werden.

7. Zahlung, Zahlungskonditionen

Generell tritt die Fälligkeit der Preisforderungen von TIBA gegenüber dem Kunden mit Zusendung der Rechnung ein. Mangels anderer Vereinbarungen sind die verrechneten Preise netto zahlbar. Ein Skonto kann vom Kunden nur in jenem Umfang in Anspruch genommen werden, als ein Skonto im Auftrag oder auf der Rechnung festgehalten ist. Eine Veränderung der Fälligkeit oder Verlängerung des Zahlungszieles tritt durch Mängelrüge oder Lieferverzögerung nicht ein.

Skonti können nur dann als solche behandelt werden, wenn die Bezahlung der Faktura innerhalb der gewährten Skontofrist erfolgt und keine älteren Rechnungen unbeglichen sind. Zahlungen der Kunden sind immer auf die älteste Schuld zu buchen. Zu Unrecht vorgenommene Preisabstriche müssen nachbezahlt werden. Zahlungen gelten mit der Verständigung der TIBA von der Gutschrift auf ihrem Konto als eingegangen.

Bei Zahlungsverzug werden dem Kunden bankmäßige Verzugszinsen durch monatliche Zinsrechnung zuzüglich Mehrwertsteuer verrechnet. Die Höhe des Zinssatzes wird in jeder Rechnung mitgeteilt. Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Kunde verpflichtet, auch außergerichtliche Mahnspeisen zu ersetzen. Bei Zahlungsverzug auch nur eines Teiles der gesamten offenen Rechnungen ist TIBA berechtigt, den gesamten offenen Saldo sofort fällig zu stellen. TIBA ist zur Entgegennahme von Kundenwechseln nicht verpflichtet. Nimmt sie solche entgegen, gehen die gesamten Wechselspeisen einschließlich der Eskontozinsen zu Lasten des Kunden. Wechsel werden nur zahlungshalber entgegengenommen.

8. Kompensationsverbot

Es ist jedenfalls ausgeschlossen, dass der Kunde, mit welchen Forderungen auch immer, gegen Forderungen der TIBA aufrechnet.

9. Eigentumsvorbehalt

TIBA behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Kunde tritt hiermit an TIBA zur Sicherung ihrer Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab und verpflichtet sich, einen entsprechenden Buchvermerk auf seinen Fakturen, am Kundenkonto und in seiner Offenen-Posten-Liste (OP-Liste) aufzunehmen.

Aus dem Buchvermerk (inkl. Anmerkung in der OP-Liste) muss der Zeitpunkt der Sicherungsabtretung, TIBA als Zessionar und die abgetretene Forderung bestimmbar hervorgehen. Auf Verlangen hat der Kunde TIBA die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für ihre Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Das Einverständnis des Kunden zu diesem Recht wird hiermit unwiderruflich erteilt. Die schuldbefreiende Zahlung des Drittschuldners kann ab diesem Zeitpunkt nur mehr an TIBA geleistet werden. Im Falle der Pfändung von unter Eigentum stehenden Waren durch den Gläubiger des Kunden hat dieser TIBA sofort zu verständigen und für alle der TIBA entstehenden Kosten, für die Freilassung dieser Waren von Rechten Dritter, aufzukommen. Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden und im Falle des Zahlungsverzuges von mehr als 30 Tagen seit Fälligkeit ist TIBA berechtigt, die Vorbehaltsware beim Kunden abzuholen und unter analoger Anwendung der Bestimmungen über die Warenrückgabe zu verwerten. Nimmt TIBA unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren zurück, so haftet der Kunde für jenen Mindererlös, der sich beim Wiederverkauf dieser Waren ergibt, und hat die dadurch verursachten Kosten zu ersetzen.

10. Retourware und deren Vergütung

Aufgrund von Kundenbestellungen zuviel gelieferte Ware wird von TIBA nur nach Rücksprache und nur dann zurückgenommen, wenn sie unbeschädigt zur Abholung bereitgestellt ist. Vom Kunden zurückgebrachte Ware, welche nicht in einwandfreiem Zustand ist, wird von TIBA nicht übernommen.

In jedem Fall hat der Kunde einen übernahmefähigen Beleg (Lieferschein), wo

Produkt und Menge festgehalten sind, bei Retournierung mitzugeben. Vom Platzmeister der TIBA unbeanstandete Retourware wird dem ursprünglichen Preis ab Werk unter Abzug der Manipulationsgebühr von 25 Prozent und allen anfallenden Transportkosten gutgeschrieben. Sonderproduktionen und Schachtbodenteile können generell nicht zurückgenommen und gutgeschrieben werden.

11. Gewährleistung

TIBA haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für branchenübliche Qualität. Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche können nur auf Grund ausdrücklicher schriftlicher Zusage der TIBA vom Kunden erhoben werden. Bruch von bis zu 2 Prozent der jeweiligen Liefermenge wird durch TIBA nicht ersetzt. Wenn die entsprechenden Bruchmengen auf dem Lieferschein festgehalten werden, wird in der Regel die 2 Prozent übertreffende Menge ersetzt. Die Ware ist bei Übernahme vom Kunden oder dessen Beauftragten nach Menge und Beschaffenheit durch optische Kontrolle zu messen, zu zählen und zu überprüfen. Durch solche Kontrolle beanstandete Ware darf nicht eingebaut werden und muss spätestens innerhalb von drei Tagen der TIBA schriftlich bekannt gegeben werden. Erfolgte der Transport mit Kranfahrzeug und wurde der Auftrag franko Baustelle bzw. Lager, kranabgeladen, abgeschlossen, so gilt die Übergabe der Ware nach der Abladung als erfolgt. Für Bruchbeschädigungen, welche durch schlechte Zufahrt und beim Abladen bzw. Manipulieren des Kranes auf der Baustelle entstehen, haftet TIBA nicht. Bei begründeter und rechtzeitig erhobener Mängelrüge übernimmt die Lieferfirma die Verpflichtung zum Ersatz jener Stücke, die nachweisbar und durch mangelhafte Ausführung oder durch Transportbeschädigung auf den Lkw von TIBA unbrauchbar geworden sind, oder TIBA erteilt Gutschrift unter Abnahme von einer Ersatzlieferung. Bei verschiedenen Produktgruppen gelten im Falle der Bemängelung jene Produktmerkmale, die von TIBA durch Beischluss zum Angebot oder zur Auftragsbestätigung in Form von Verlegevorschriften, Merkblättern, technischen Hinweisen usw. mitgeteilt wurden.

12. Produkthaftung

12.1. Sämtliche Rechte und Pflichten, die die Kunden im Nachfolgenden übernehmen, gelten so lange, als TIBA gegenüber Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) oder anderen die Produkthaftung regelnden Vorschriften im Zusammenhang mit der Inverkehrsetzung, der Weiterlieferung oder Weiterveräußerung von Produkten geltend gemacht werden können.

12.2. Eine Haftung für Sachschäden eines Unternehmens ist gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz und auch nach anderen die Produkthaftung regelnden Vorschriften, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

12.3. Werden unsere Produkte seitens des Kunden zum Zwecke der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erworben, so verpflichtet sich der Kunde, den Haftungsausschluss zu unseren Gunsten nachweislich auf die jeweiligen Abnehmer vertraglich zu überbinden und diese in gleicher Weise zur Weiterüberbindung des Haftungsausschlusses zu unseren Gunsten in der gesamten Kette der Abnehmer und insbesondere auch der Benutzer des Produktes vertraglich zu verpflichten.

12.4. Ansprüche Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz sind im Innenverhältnis stets vom Kunden zu tragen. Im Falle, dass der Kunde aus dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen TIBA ausgeschlossen. Umgekehrt hält uns der Kunde dann schad- und klaglos, wenn TIBA wegen Fehler an Produkten in Anspruch genommen wird, die sie in den Verkehr gesetzt hat.

12.5. Der Kunde ist verpflichtet, für den Fall, dass er Produkte von TIBA in Verkehr bringt, sicherzustellen, dass der Vorgang der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder der sonstigen Weitergabe nachweislich festgestellt werden kann, wobei insbesondere Name und Adresse des Erwerbers, das Produkt und das Datum aufzuzeichnen sind. Weiters verpflichtet sich der Kunde, seine Mitarbeiter über die Informationen und Instruktionen, die TIBA mit den Produkten mitliefert, sowie über die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen laufend und nachweislich zu informieren. Auch die Beratung der Kunden des Auftraggebers hat im Sinne dieser Vorschriften und Informationen zu geschehen.

12.6. Produkte von TIBA dürfen vom Kunden nur in einwandfreiem Zustand und ausschließlich entsprechend den von TIBA, den gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen in Verkehr gebracht bzw. weitergeliefert und eingebaut werden. Im Falle der Weitergabe der Produkte von TIBA ist die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere über die Befugnis zur Vornahme eines Einbaus oder einer sonstigen Be- und Verarbeitung der von TIBA gelieferten Produkte, nachweislich zu überbinden. Verlegeanleitungen, Angaben über den Verwendungs- und Einsatzbereich und sonstige Produktinformationen sind seitens des Auftraggebers dem Kunden mit dem Produkt mitzuliefern.

12.7. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, insbesondere das im Verkauf tätige Personal, über Produktinformationen der TIBA und die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen zu informieren. Das Verkaufspersonal seinerseits ist verpflichtet, den Käufer der Produkte von TIBA nur gemäß diesen Informationen, Instruktionen und Vorschriften zu beraten.

12.8. Der Kunde ist weiters verpflichtet, jene Unterlagen und urkundlichen Nachweise, die zur Beurteilung und Abwehr von Produkthaftungsansprüchen erforderlich sind, vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Weiterlieferung des Produktes mindestens zehn Jahre hindurch aufzubewahren und sie TIBA auf Verlangen herauszugeben. Dazu gehören insbesondere der Nachweis der Überbindung des Haftungsausschlusses über die ganze Vertriebskette, die Urkunden gemäß Punkt 5 und der Nachweis im Sinne der Punkte 6 und 7 dieses Abschnittes.

12.9. Der Kunde hat, wenn er seinerseits das Recht zur Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erwirbt, die Verpflichtung, TIBA über alle ihm bekannt gewordenen Fehler der Produkte und Produktinformationen unverzüglich zu informieren. TIBA weist darauf hin, dass sie für Produkte oder Produktinformationen, die der Kunde in Verkehr setzt, keine Haftung übernehmen, wenn diese als fehlerhaft erkannt werden können, sondern daraus entstehende Schäden sind ausschließlich vom Kunden zu tragen.

12.10. Es obliegt dem Kunden, den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Eigenschaften der Produkte von TIBA, insbesondere was die Sicherheit derselben anbelangt, selbstständig zu verfolgen. Sollte dabei der Verdacht eines Widerspruchs zu den Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten usw. erkennbar sein, hat der Kunde TIBA darüber unverzüglich zu informieren und die Auslieferung von Produkten, die diesem geänderten Stand der Wissenschaft und Technik in Hinblick auf die Sicherheit der Produkte nicht mehr entsprechen, sofort zu unterlassen.

12.11. Für Schäden, hinsichtlich deren sich der Kunde Versicherungsschutz beschaffen kann, gewährt TIBA keinesfalls Deckung.

13. Stornierung des Auftrages

Bei vollem oder auch nur teilweise Rücktritt des Kunden vom abgeschlossenen Vertrag gilt eine Stornogegebühr von 20 Prozent als vereinbart.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Ungeachtet des vereinbarten Abladeortes werden als Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag unsere Werksstandorte in Wöllersdorf, Sollenau, Tilmitsch oder St. Margarethen vereinbart. Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in Graz zuständig.

15. Geltung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Verbraucher gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz

15.1. Punkt 3 gilt mit dem Zusatz, dass die Auftragsbestätigung innerhalb von 14 Tagen ab Erteilung des Auftrages erfolgt. Ist keine bestimmte Lieferfrist vereinbart, kommt der Vertrag auch ohne Auftragsbestätigung zustande, wenn die Lieferung innerhalb der oben angeführten Frist von 14 Tagen erfolgt.

15.2. Über die Regelung des Punktes 4 hinaus kann der Verbraucher bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt vom Vertrag aus den in § 3 Absatz 1 und 2 Konsumentenschutzgesetz genannten Gründen erklären, wobei die Frist frühestens mit dem Datum des Zustandekommens des Vertrages zu laufen beginnt.

Ein Rücktritt ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn:

15.2.1. das Geschäft in den für geschäftliche Zwecke dauernd benützten Firmengeräumlichkeiten oder

15.2.2. auf Ständen bei Messen oder Märkten abgeschlossen wurde,

15.2.3. der Verbraucher selbst die Geschäftsverbindung angebahnt hat und

15.2.4. dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.

15.3. Die Gerichtsstandsklausel des Punktes 14 gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthaltes oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.